

Opgradering af modem




1. Besøg 3.dk og download den opgraderingsfil, der passer til dit modem.
Vi anbefaler, at du højreklikker på linket og vælger "Gem som".
Gem filen et sted, hvor du nemt kan finde den igen - f.eks. på Windows skrivebord.
2. Luk 3Connect (**vigtigt - modemmet kan ikke opgraderes, mens 3Connect er åbent**).
3. Åbn opgraderingsfilen.




3Connect_Build62_E
180_E169_E270_E6
30_E870_E156_Mixe
d_ISO.B409


4. Accepter licensbetingelserne og klik på "Next".

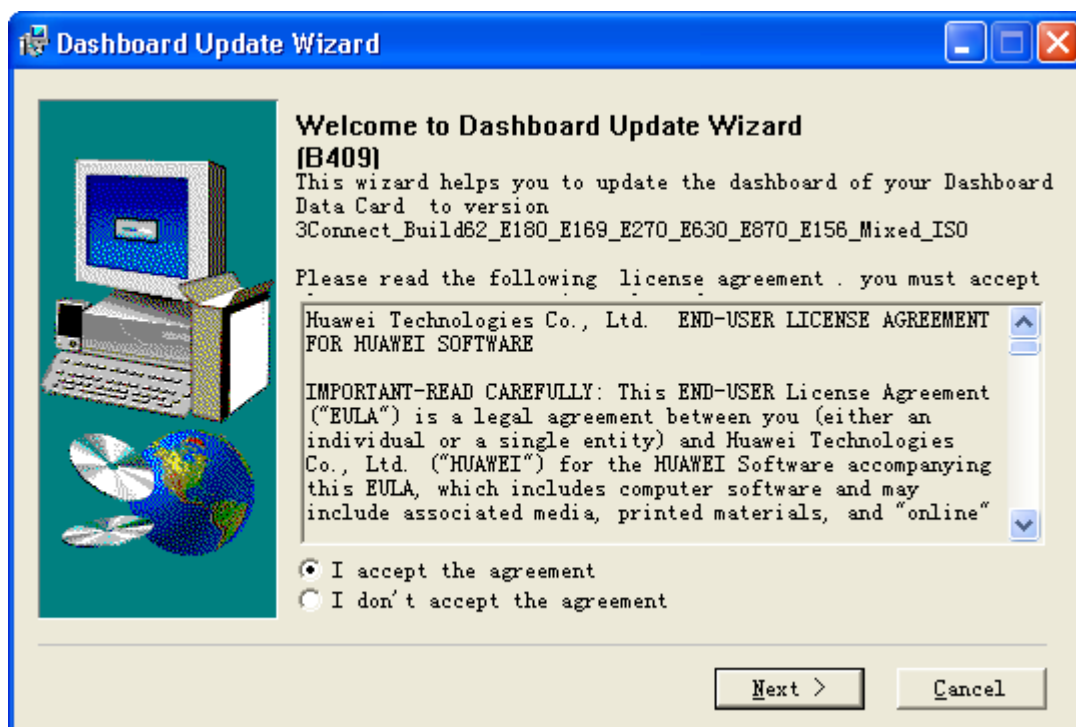

5. Vent mens programmet finder dit modem.

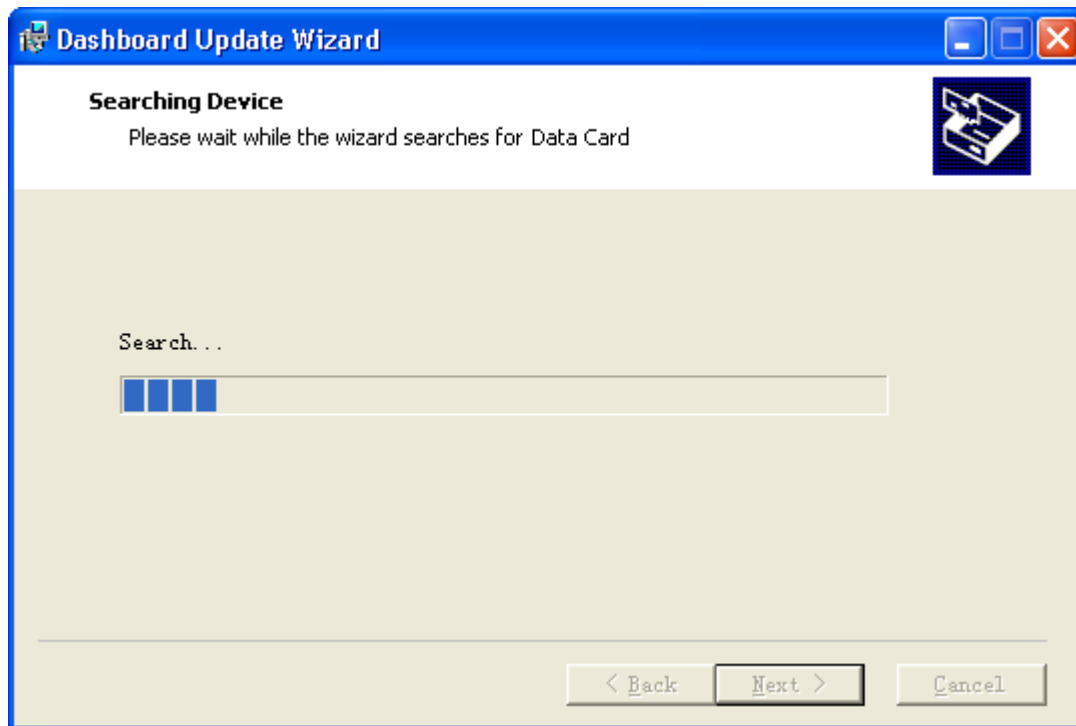


6. Marker "Auto remove the device after update" og klik på "Next".

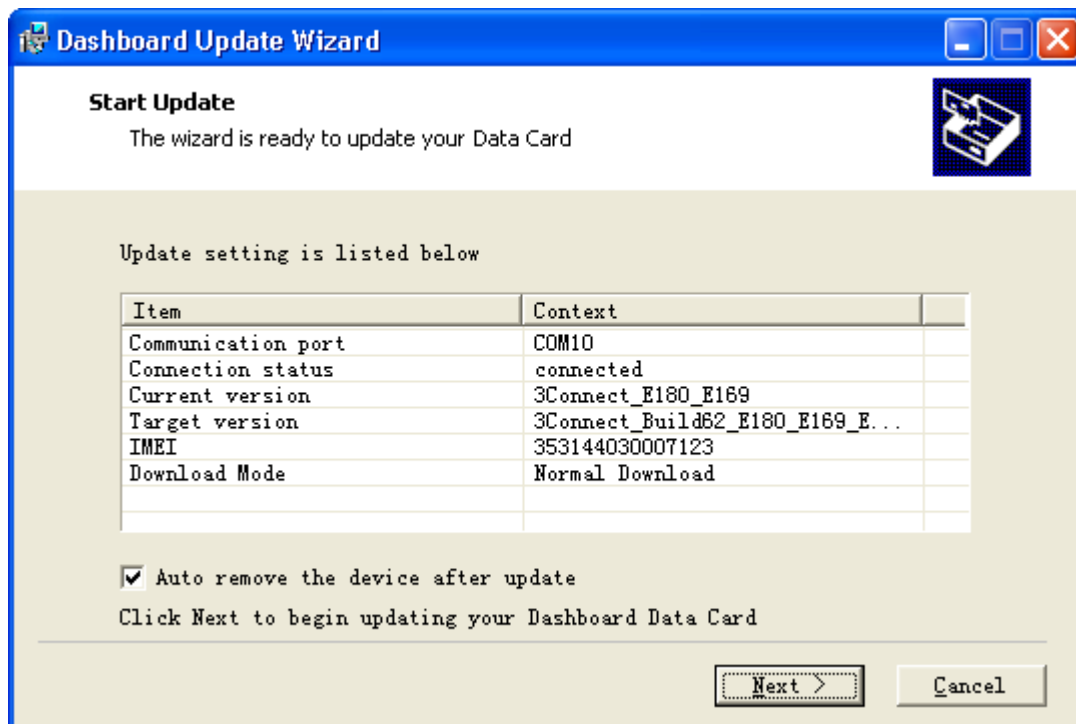


7. Bemærk venligst, at computeren skal være tilsluttet strøm, at modemmet ikke må fjernes før opgraderingen er gennemført og at computeren ikke må slukkes, mens opdateringen er i gang. Klik på "Start".



8. Modemmet opgraderes - vent venligst.

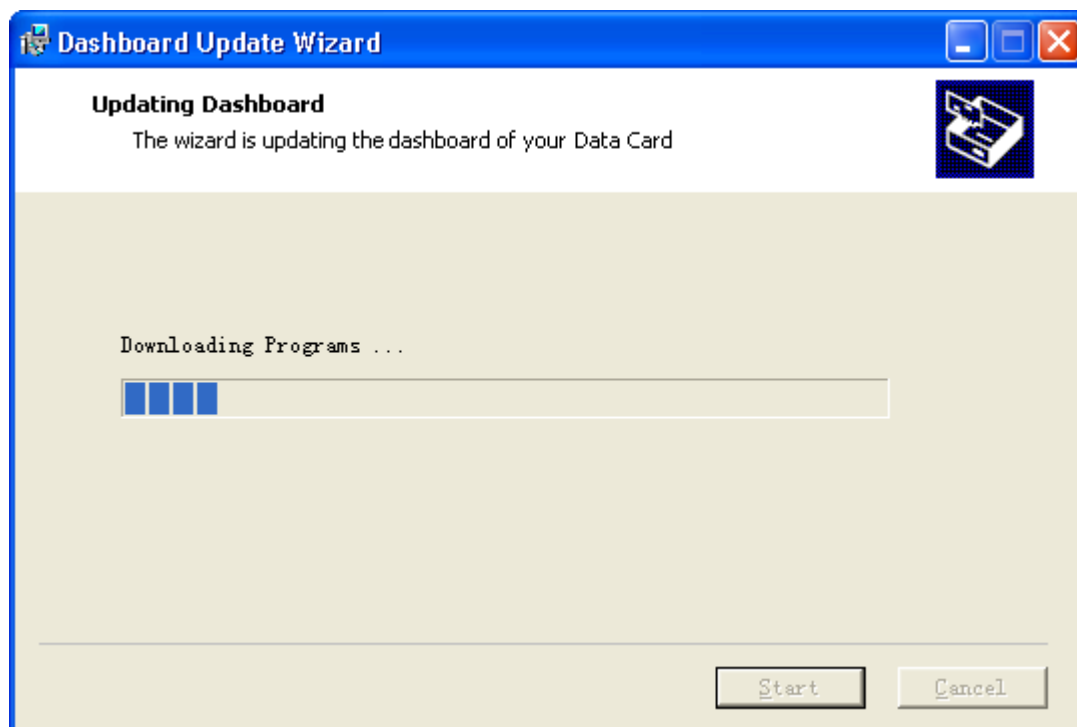

9. Programmet bekræfter, at modemmet er opgraderet. Klik på "OK".

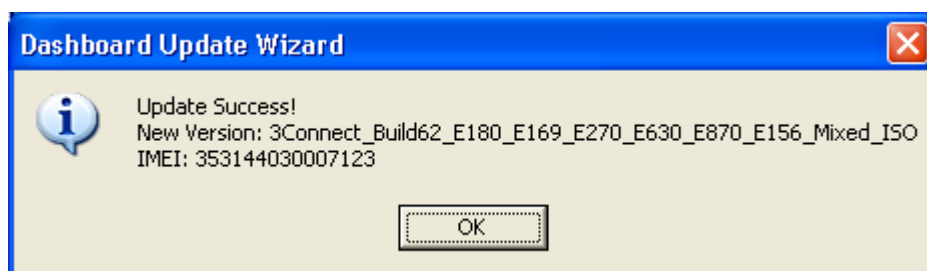

10. Klik på "Finish".



11. Tag modemmet ud af computeren.

12. Afinstaller den gamle udgave af 3Connect:
"Start > Alle programmer > 3 > 3Connect Afinstaller"



13. Genstart computeren.

14. Indsæt modemmet i computeren og installationen af den nye udgave af 3Connect starter automatisk.
Hvis installationen ikke starter automatisk, skal følgende fil åbnes:
Denne computer > 3Connect (CD-drev) > Autorun.exe

God fornøjelse med dit 3 EazyInternet!