


Guide til statussystem

Inden du går i gang:


1. Sørg for at din bærbar er på netværket a. Du må IKKE bruge Wi-Fi, da det ikke er kompatibelt med Bluetooth scanneren.
2. Tjek at din lyd på din bærbar er tændt
3. Tjek at din Bluetooth scanner er parret med din bærbar pc

Hent status frem:

1. Åben din browser (Brug Chrome) og gå til <https://3view.dk/sia/login> Log ind med butikens 3view login.

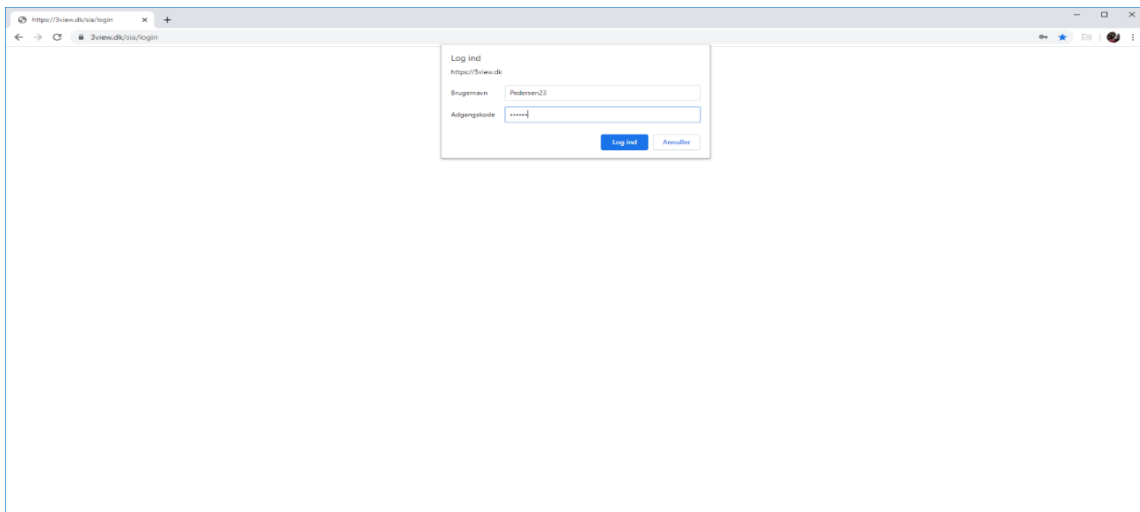

2. Skriv butikens Cost center og tryk "Start".

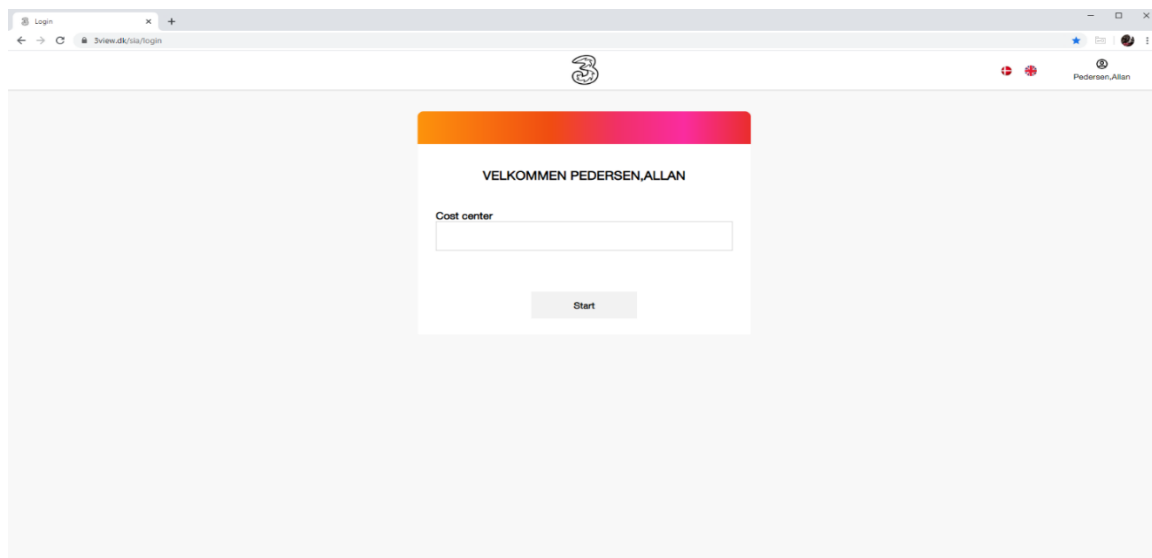


Scanning af varer:

The screenshot shows a web application interface for scanning items. At the top, there is a header with a logo and the user name 'Pedersen, Allan'. Below the header, there is a main section with a large orange bar displaying the number '7833'. Underneath this bar, there are three input fields: 'Sellable' (a dropdown menu), 'Antal: 1' (a dropdown menu), and 'ITEM ID' (a text input field). To the right of these fields are two buttons: 'TILFØJ' (Add) and 'FJERN' (Remove). Below the input fields, there is a 'Lyde' (Sound) button with a green 'TÆND' (Turn On) indicator and a 'NY VARE' (New Item) button with a green plus icon. At the bottom, there is a table with columns: 'Status', 'Artikelnummer', 'Navn', 'Lager', and 'Antal'. The table contains seven rows of scanned items, each with a status icon (a yellow circle with a red dot) and the text 'IKKE SKANNET' (Not Scanned). The items are: Beoplay A1 Natural, iPhone 7 32GB Black DEMO, Huawei E5577 Mobile WiFi Black DEMO, Samsung Galaxy Xcover 4 Black DEMO, iPhone 8 Plus 64GB Space Grey DEMO, Nokia 3310 3G DS Grey DEMO, and BeoPlay M3 Black Bluetooth Airplay Chromecast.

Status	Artikelnummer	Navn	Lager	Antal
IKKE SKANNET	A21602	Beoplay A1 Natural	Demo	0
IKKE SKANNET	U21060	iPhone 7 32GB Black DEMO	Demo	0
IKKE SKANNET	U21038	Huawei E5577 Mobile WiFi Black DEMO	Demo	0
IKKE SKANNET	U21117	Samsung Galaxy Xcover 4 Black DEMO	Demo	0
IKKE SKANNET	U21170	iPhone 8 Plus 64GB Space Grey DEMO	Demo	0
IKKE SKANNET	U21177	Nokia 3310 3G DS Grey DEMO	Demo	0
IKKE SKANNET	A22587	BeoPlay M3 Black Bluetooth Airplay Chromecast	Demo	0


3. Sellable boks - Vælg hvilket lager du vil scanne på.
4. Antal boks - Vælg det antal du scanner enten i dropdown eller ved at skrive det (KUN til simkort).
5. ITEM boks - Her skal markøren stå når du scanner eller du kan manuelt skrive stregkode eller A-nummer.
6. Tilføj/fjern knap - Angiver og du tilføjer eller fjerner det du scanner fra hjemmesiden (skal kun røres hvis du får scannet noget som er en fejl og du ønsker at fjerne det).
7. Lyde: Tænd/sluk knap - skal der være lyd på eller ej. Uden lyd kan du ikke høre hvis du scanner forkert stregkode
8. "NY VARE" knap - Denne skal I ikke bruge.
9. "GENSTART" knap - Skal I bruge hvis I ønsker at starte helt forfra.
10. "GEM" knap - Skal I bruge hvis I ønsker at gemme for at gå videre senere (Som udgangspunkt gemmer den hver gang i har scannet noget da den hele tiden er Online).
11. "SEND" knap - Skal bruges når I er færdige og I ønsker at sende det gemte til Oracle.

Fejl ved scanning af varer:

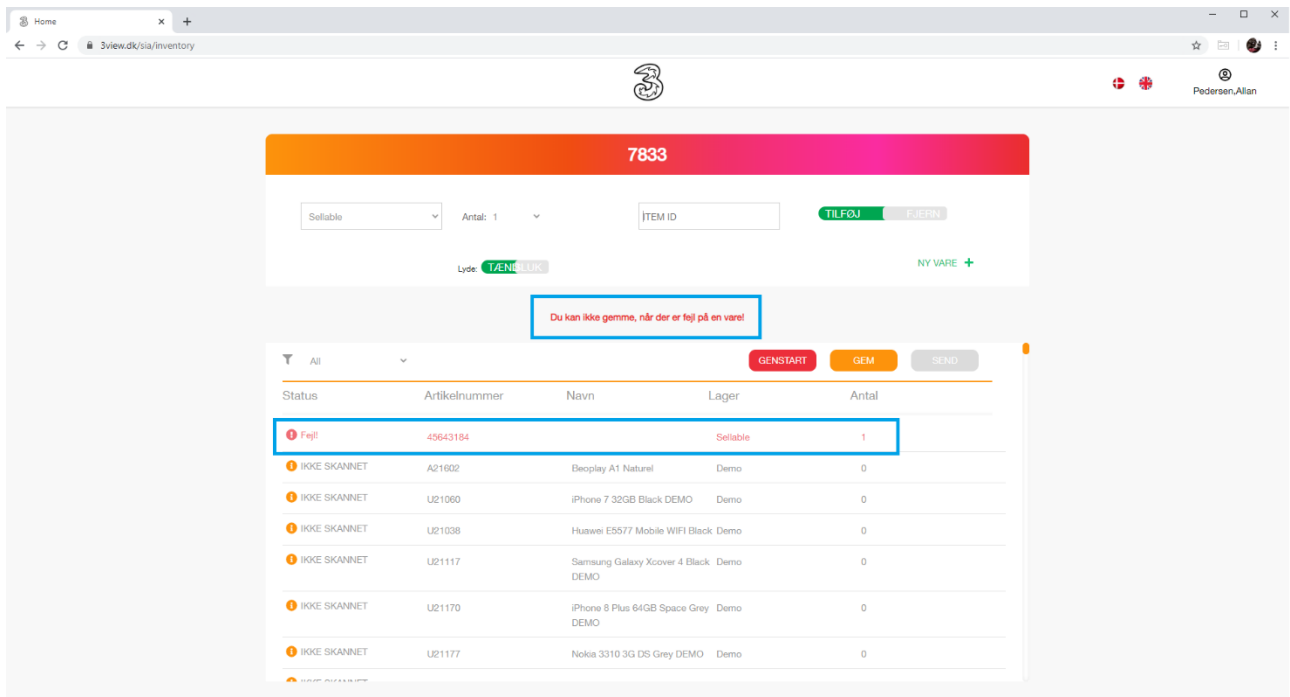


1. Hvis I har scannet noget som ikke stemmer vil den komme op med linjen: "Du kan ikke gemme, når der er fejl på en vare!"
2. Når denne linje er fremme, skal i lede efter linjen der er rød og så trykke på den for at tage stilling til hvad der skal ske. (Hvis i trykker "Ctrl+F" kan I bare søge efter "fejl")
3. Enten skal den slettes ellers skal den tilføjes. Se de næste 2 billeder.

4. Siden hvis systemet ikke kender stregkoden - Tryk på knappen "SLET" for at slette den scannede linje.

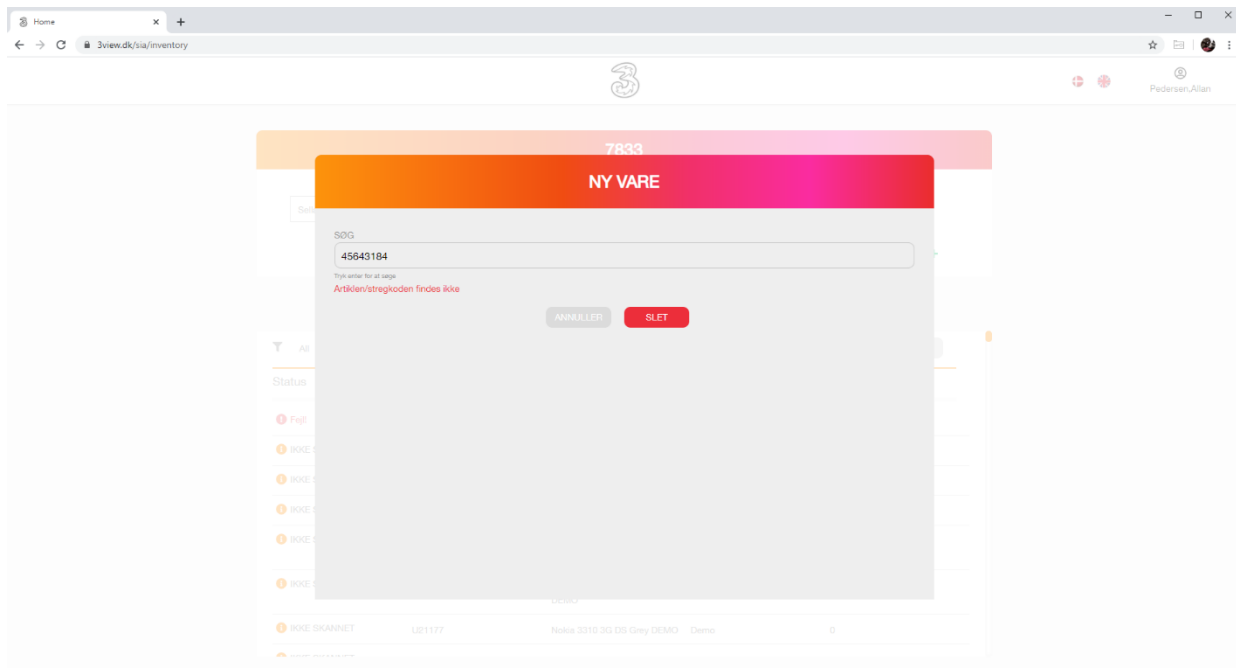

5. Siden hvis systemet kender stregkoden men varen ikke er på lager. Tryk på knappen "GEM" hvis du vil tilføje det. Tryk på knappen "SLET" hvis det er en fejl og du vil slette det scannede.

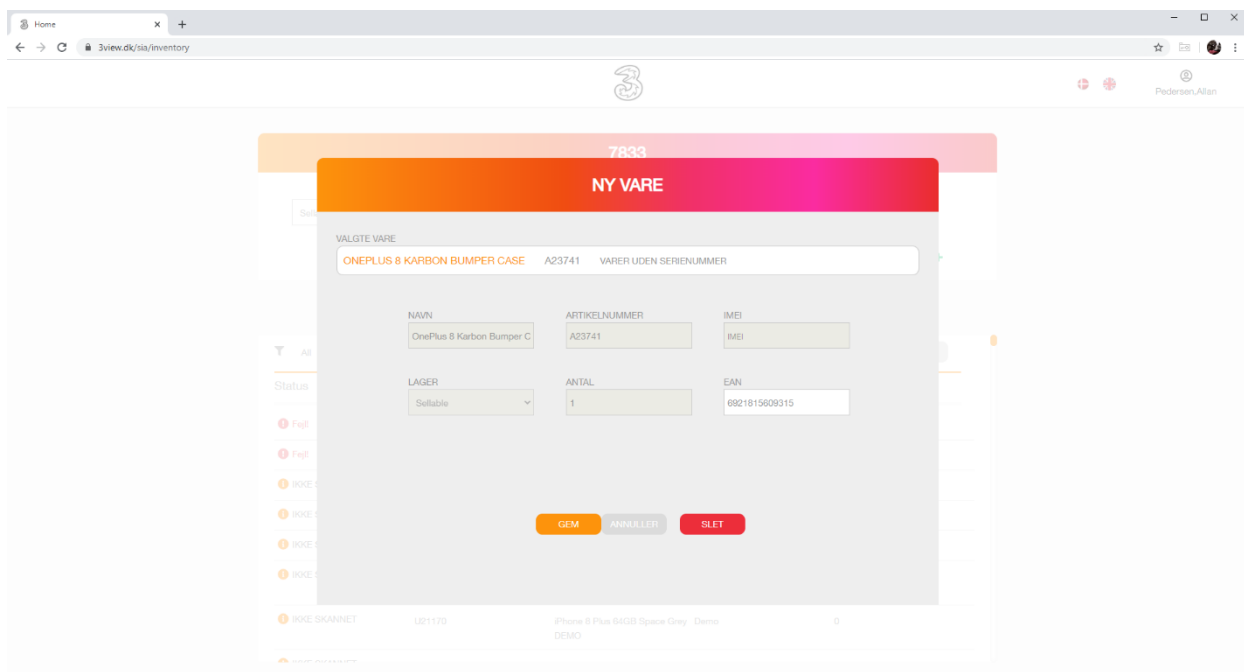

Scanning af låne telefoner på Loan / LoanOut-lager

Når du skal scanne jeres lånetelefoner, så kan du trække en liste over de telefoner der både er udlånt og de som I har liggende, klar til udlån.

Dette gøres ved at gå ind i reparationssystemet og klikke på "Låneterminaler". Vælg derefter jeres butik i dropdown menuen og klik "Søg".

Opret ordre Søg Velkommen christoffersen02 Log ud

Ordrenummer **Låne terminal**

Låneudstyrssøgning

3Butik Vælg Internt navn

Mærke Vælg Produkt Vælg

Blå felter supporter søgning med Wildcard

Reset Søg >>

Du får nu en liste frem over alle jeres lånetelefoner. Klik på knappen "Exporter" nede til højre, hvorefter der åbner et Excel ark. Hvis du slette kolonne A og B, samt vender papiret vandret, så kan du nemt printe oversigten.

loanItemE

FILE HOME INSERT PAGE LAYOUT FORMULAS DATA REVIEW VIEW

Themes Colors Margins Orientation Size Print Breaks Background Print Titles Width: Automatic Height: Automatic Scale: 100 % Gridlines View Print Bring Forward Backward

A6

Portrait Landscape

1	Product	Available	IMEI	IMEI Barcode	RO Number
2	N20709 - Samsung Galaxy S4 Mini 4G White Loan	Y	357737052965957	357737052965957	
3	N20734 - Samsung Galaxy S4+ 16GB 4G Black Lo	Y	353224060531554	353224060531554	
4	N20603 - Samsung Galaxy S3 16GB White loan	Y	353817056962814	353817056962814	
5	N20684 - Samsung Galaxy S3 16GB 4G White Loan	Y	356297050069188	356297050069188	

Tjek først at de lånetelefoner du har liggende, reelt er dem som står på listen.

Dernæst kan du følge op på de telefoner der er udlånt.

Hvis der er styr på alle telefoner, altså at de enten fortsat er udlånt, eller at du har dem fysisk i butikken, så kan du scanne alle stregkoderne med det samme.

Scanning af tilbehør

Når du scanner tilbehør, så er det vigtigt at scanne hvert enkelt stykke tilbehør. Det skyldes, at tilbehør af og til skifter stregkode. Du kan altså sagtens have to fuldstændig ens stykker tilbehør, men med forskellige stregkoder. Derfor skal hvert enkelt stykke tilbehør scannes separat.

En af de absolut største grund til differencer er at tilbehør ikke scannes enkeltvis og at der derfor opstår differencer.

Husk også at scanne jeres simkort!

Afslut scanning og send det scannede til Oracle:

Status	Artikelnummer	Navn	Lager	Antal
✓ Skannet	A23242	Mophie Wall Adapter USB C 18W Sellable White		1
✓ Skannet	A23239	mophie Charge and Sync Cable USB A to Lightning 1M Black	Sellable	1
✓ Skannet	A23741	OnePlus 8 Karbon Bumper Case	Sellable	1
⚠ IKKE SKANNET	A21602	Beoplay A1 Natural	Demo	0
⚠ IKKE SKANNET	U21060	iPhone 7 32GB Black DEMO	Demo	0
⚠ IKKE SKANNET	U21038	Huawei E5577 Mobile WIFI Black Demo	Demo	0
⚠ IKKE SKANNET	U21117	Samsung Galaxy Xcover 4 Black DEMO	Demo	0


I er nu klar til at Sende. Inden I sender trykker i "GEM" og taster herefter jeres Cost center igen. Når listen er hentet tjekker I at de linjer der stadig står som ikke scannet, er ting som I ikke skal scanne. På den måde sikrer i at jeres difference liste bliver så kort som muligt.

Herefter er det at færdiggøre status i Oracle


Log ind på Oracle, generere diff rapport og kør Excel makro.

- Log ind på Oracle, generere diff rapport og køre excel makro (samme som før)


1. I Oracle skal der nu køres en "Request". Vælg "Submit a New Request" tryk "Ok".

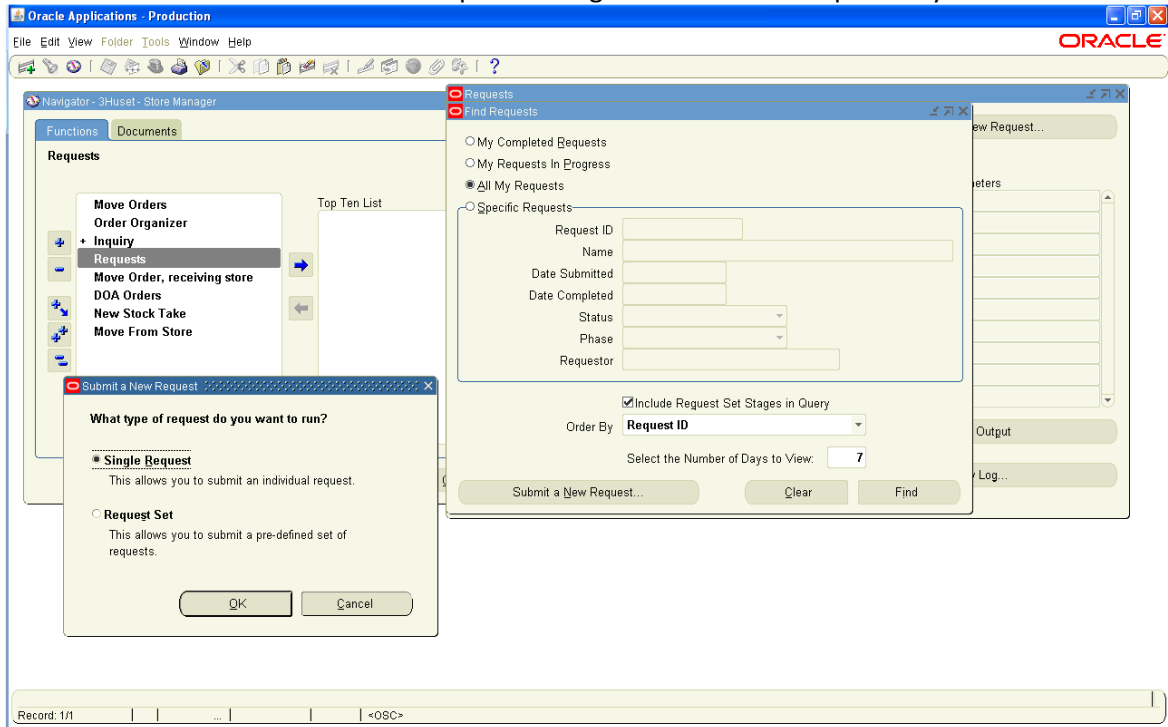


2. I "Name" vælges den request der hedder "XX Physical Inventory Adjustment Report". Tryk "Ok".

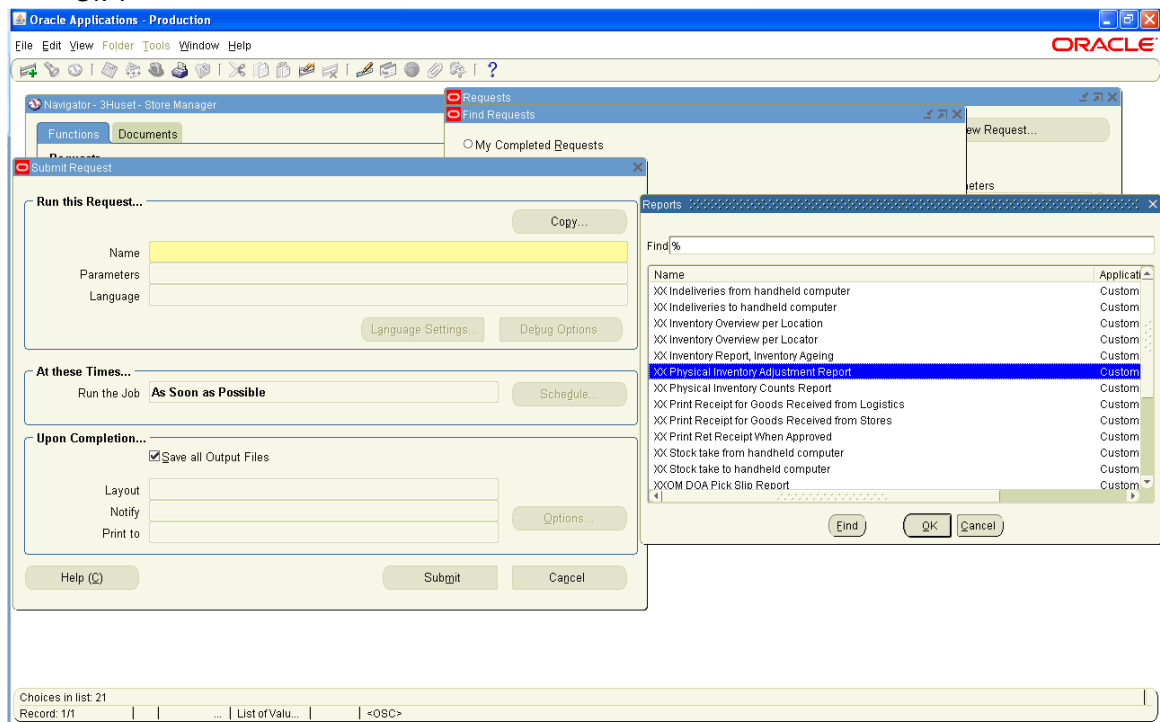

3. Dette vindue kommer nu frem, ved "Physical Inventoyr" vælges den seneste fil der blev oprettet ved start. Tryk "ok" begge steder og dernæst "Submit".

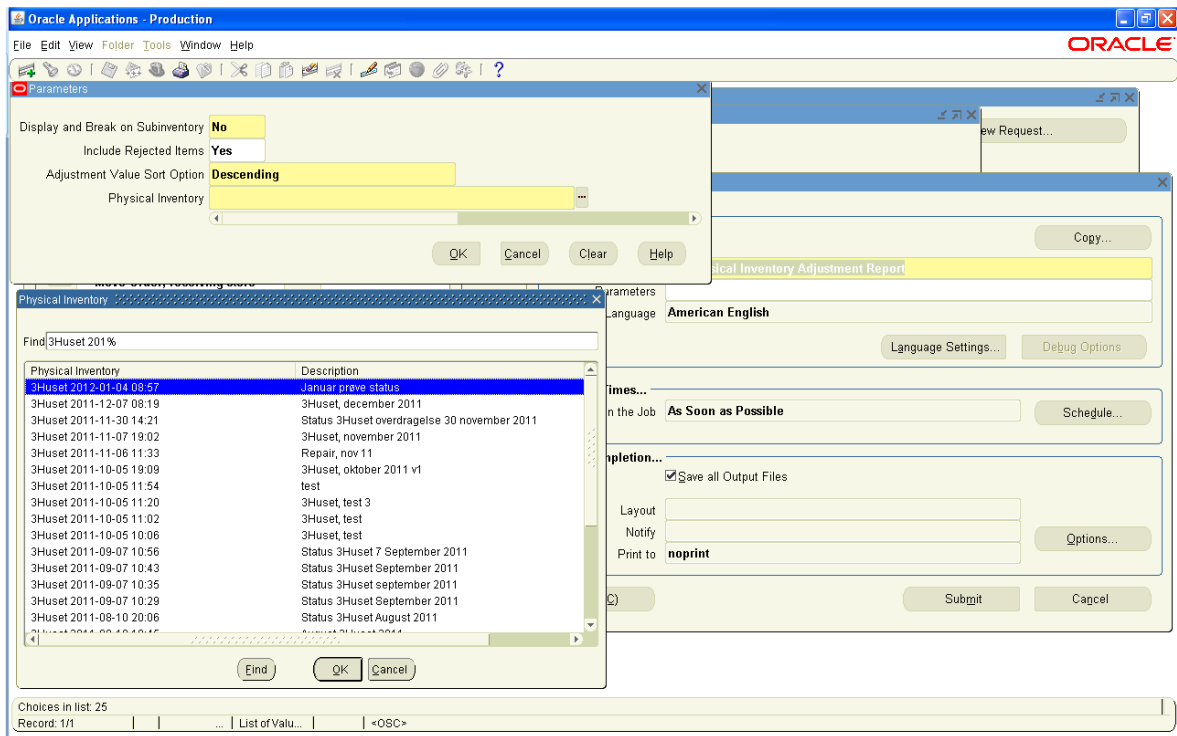

4. Tryk på No når "Submit Another request ?" kommer frem

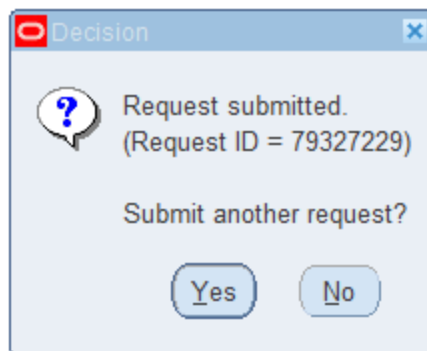

5. Tryk nu på Find

Find Requests

☐ My Completed Requests
☐ My Requests In Progress
☒ All My Requests
☐ Specific Requests

Request ID
 Name
 Date Submitted
 Date Completed
 Status
 Phase
 Requestor

☒ Include Request Set Stages in Query

Order By **Request ID**


Select the Number of Days to View:

Submit a New Request... Clear Find


- Rapporten skal nu køres færdig, tryk på "Refresh Data" indtil den står som "Completed". Derefter trykkes på "View Output".

[illegible]

7. Den rå differenceliste kommer nu frem, tryk på "Tools" og vælg "Copy File".

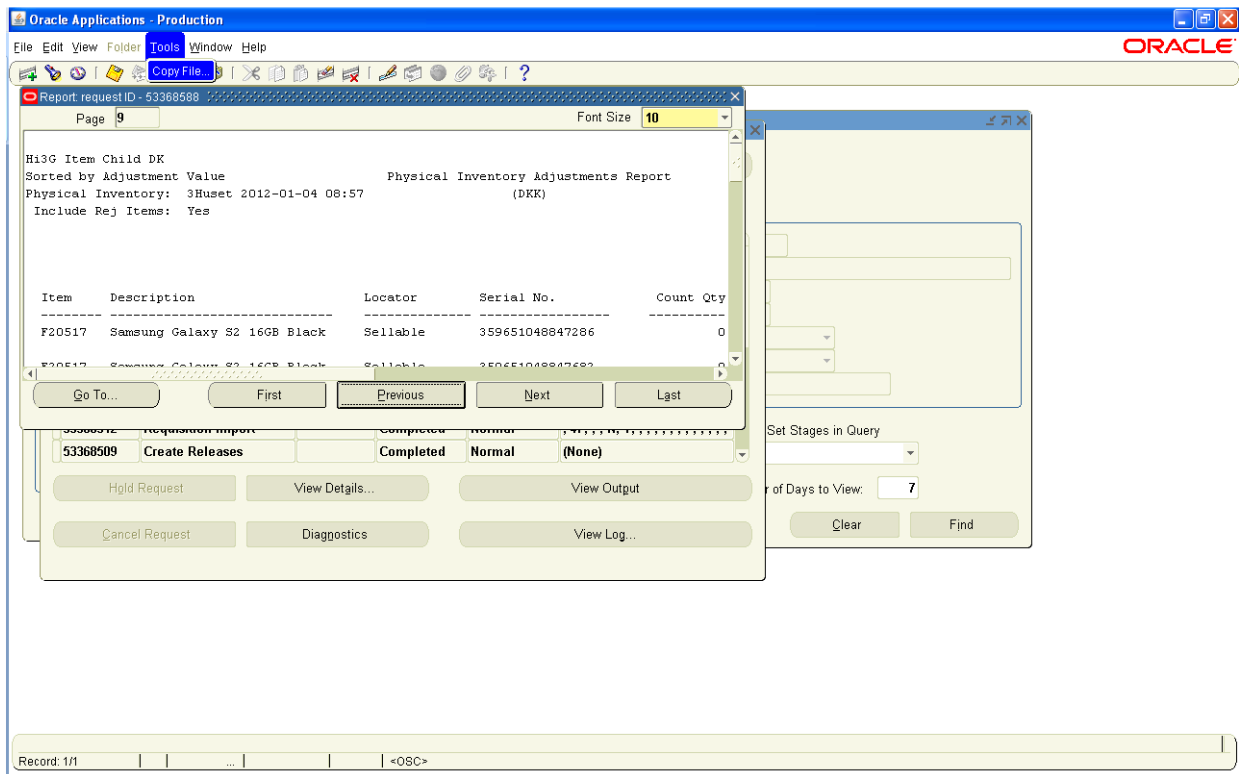

8. Den egentlige difference liste kommer frem. Gem filen ved hjælp af "Save As".
Filen skal gemmes på skrivebordet under navnet "stock take" og skal gemmes som en text fil.

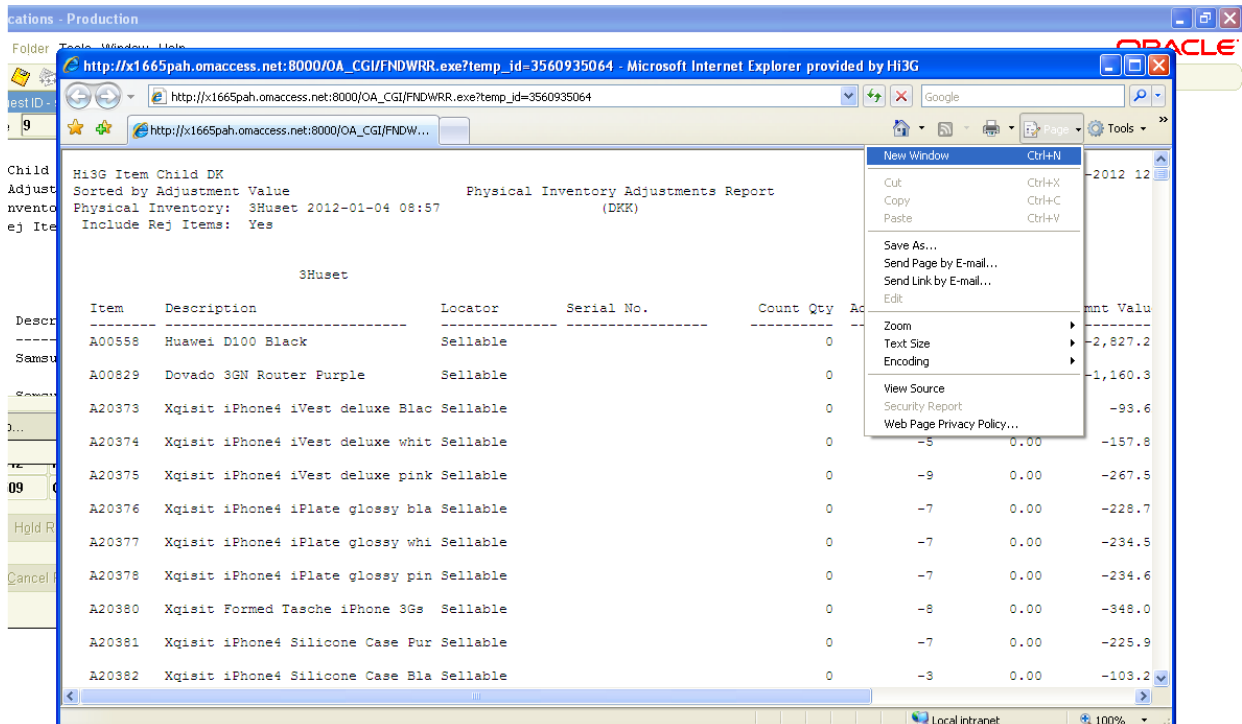

9. Åben filen "XP create stock take report". Filen skal ligge på skrivebordet. Aktiver først macros, hvis computeren beder dig om det. Tryk nu på "START".